

Diferenciais que fazem dos guindastes Hyva a melhor opção do mercado:

- Os guindastes mais leves do segmento, em função do seu projeto construtivo e o emprego de aço de alta resistência
- Sistema construtivo tipo "canivete", que distribui o peso sobre o centro do chassi do caminhão, dispensando reforço de mola e permitindo ao equipamento uma melhor geometria de movimentos
- Sistema hidráulico que funciona através de bomba de pistões, o que faz com que o equipamento trabalhe em alta velocidade, dispensando aceleração no caminhão
- LCS: sistema de controle de içamento que aumenta a capacidade do guindaste em 10%, reduzindo a velocidade na operação quando o guindaste está próximo da capacidade máxima de carga, ou seja, mais força e precisão na operação (exclusivo para o HBR 450)
- Válvula de segurança: proporciona segurança total na operação em casos de falhas ou acidentes no sistema hidráulico
- Válvula de momento de carga: impede que o guindaste opere fora do gráfico determinado
- Comandos sequenciais: proporcionam agilidade e ergonomia na operação
- Maior velocidade e agilidade na execução das tarefas
- Excelente capacidade de carga
- Estabilizador do guindaste com abertura hidráulica
- Estabilizador adicional com abertura hidráulica
- Sistema de parada de emergência
- Garantia total de um ano

Opcionais:

- Limitador de giro
- Guincho de cabo
- Elemento para função extra (ativação de acessórios)
- Radiador de óleo
- Sistema de alarme luminoso e sonoro
- Controle remoto

- controle remoto multifuncional
- proteção contra interferência de rádio
- liberdade de movimento do operador



Financiamento facilitado pelo



- Pós-vendas e assistência técnica em todo território nacional
- Empresa Certificada pela ISO 9001
- Fábrica no Brasil

As informações contidas neste material são orientativas, podendo variar de acordo com a configuração da máquina.

Laymark.com.br

GUINDASTE HYVA HBR 430 E 450 (43,6tm) (45,5tm)



HYVA do Brasil Hidráulica Ltda - Divisão Guindastes

Rua Ernesto Zanrosso, 2666
Bairro Santa Catarina - Lot. Jardim Itália
CEP 95030-310 - Caxias do Sul - RS - Brasil
(54) 3209-3400



Distribuidor/autorizado:

HYVA®

GUINDASTES

HBR 430 - 43,6tm

Detalhes técnicos HBR 430- E4 - 43,6tm

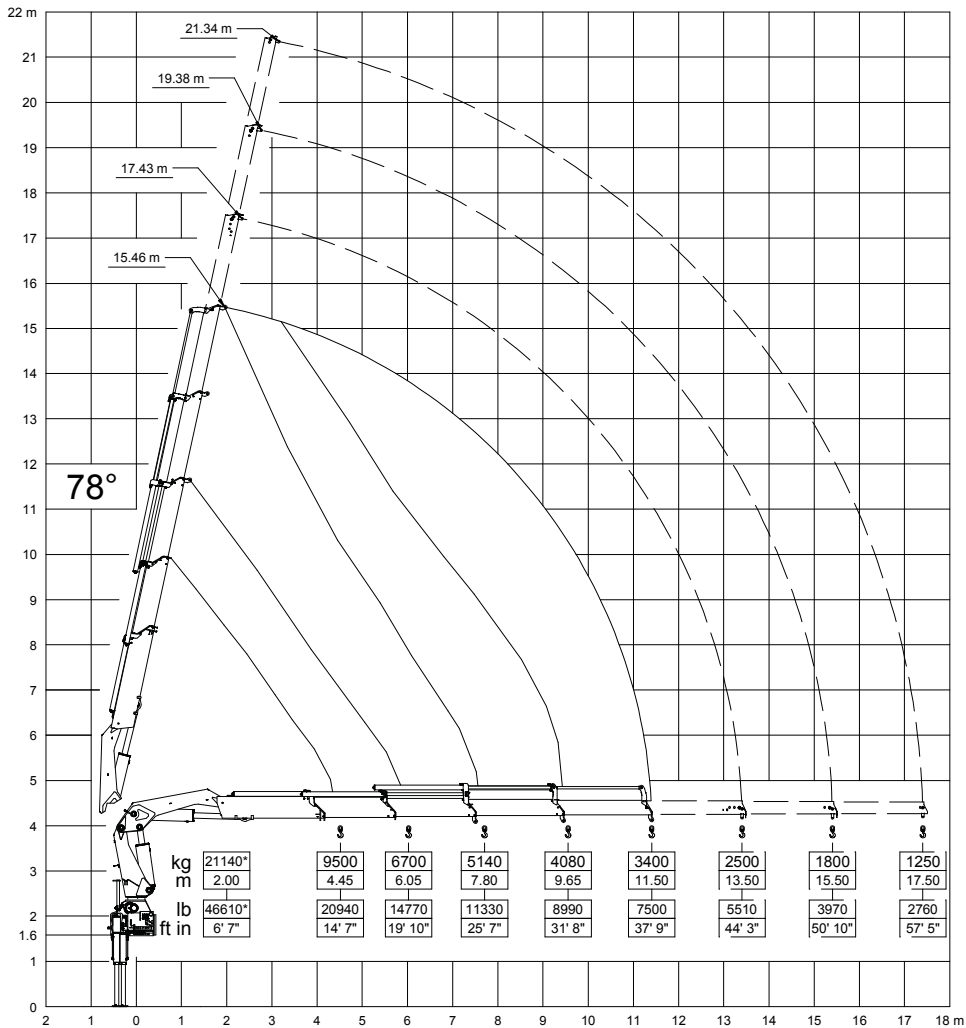


Gráfico de carga apenas orientativo, podendo variar conforme configuração do guindaste e dimensional da carga.

HBR 450 - 45,5tm

Detalhes técnicos HBR 450- E4 - 45,5tm


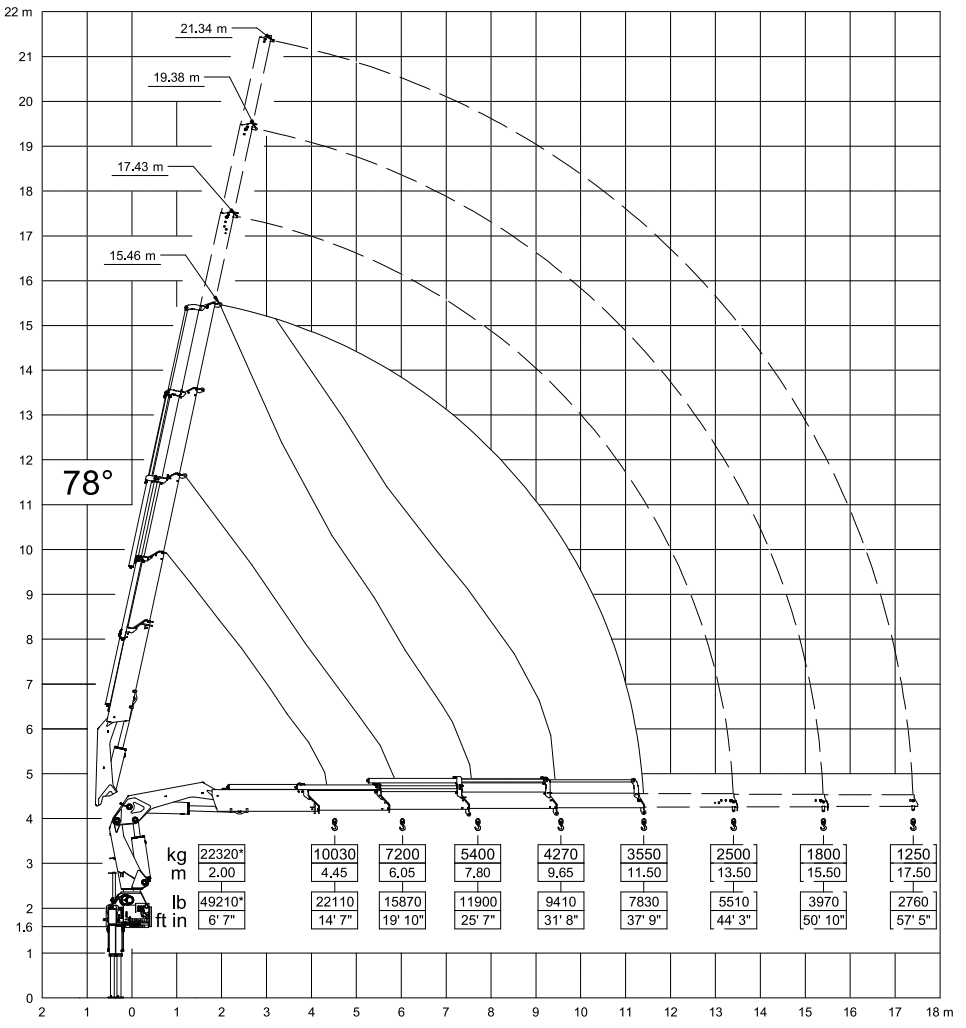


Gráfico de carga apenas orientativo, podendo variar conforme configuração do guindaste e dimensional da carga.

Dimensões

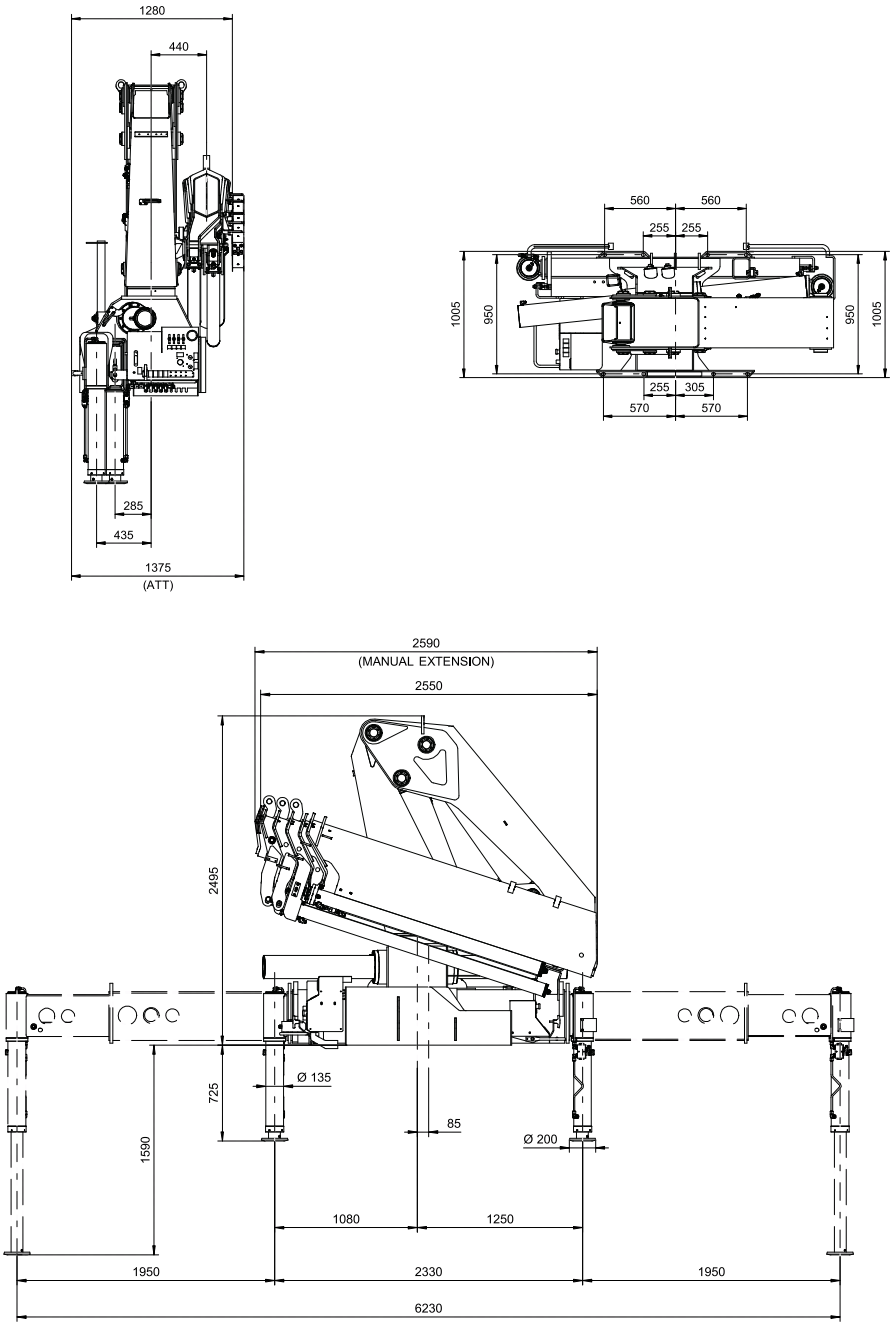

Modelos	Momento de elevação máxima	Alcance vertical máximo	Ângulo de rotação	Velocidade de rotação	Pendência máxima de trabalho	Pressão de trabalho	Peso sem estabilizadores	Peso dos estabilizadores	Capacidade do reservatório de óleo	Vazão de óleo	PBT mínimo	Dimensões
	tm	hyd m man	°	s/180°	°	bar	kg	kg	l	l/min	t	(CxAxL) mm
HBR430E2	43,6	11,6 - 17,4	385	20	4	250	3925	700	250	50	23	2550x2495x1375
HBR430E3	43,6	13,5 - 19,3	385	20	4	250	4165	700	250	50	23	2550x2495x1375
HBR430E4	43,6	15,5 - 21,4	385	20	4	250	4300	700	250	50	23	2550x2495x1375

Modelos	Momento de elevação máxima	Alcance vertical máximo	Ângulo de rotação	Velocidade de rotação	Pendência máxima de trabalho	Pressão de trabalho	Peso sem estabilizadores	Peso dos estabilizadores	Capacidade do reservatório de óleo	Vazão de óleo	PBT mínimo	Dimensões
	tm	hyd m man	°	s/180°	°	bar	kg	kg	l	l/min	t	(CxAxL) mm
HBR450E2	45,5	11,6 - 17,4	385	20	4	270	3925	700	250	50	23	2550x2495x1375
HBR450E3	45,5	13,5 - 19,3	385	20	4	270	4165	700	250	50	23	2550x2495x1375
HBR450E4	45,5	15,5 - 21,4	385	20	4	270	4300	700	250	50	23	2550x2495x1375