


DESCRIPTIVO BÁSICO

A Linha de gabinetes ‘EUROGAN’ realiza os cortes, dobras, acoplamento das cantoneiras, partindo do recebimento de uma chapa metálica e também recebimento das cantoneiras, através da sequência de operação, basicamente descrito abaixo. Segue abaixo também, um lay out básico da linha

O gabinete nesta linha é comumente conhecido por processo do tipo “O”.

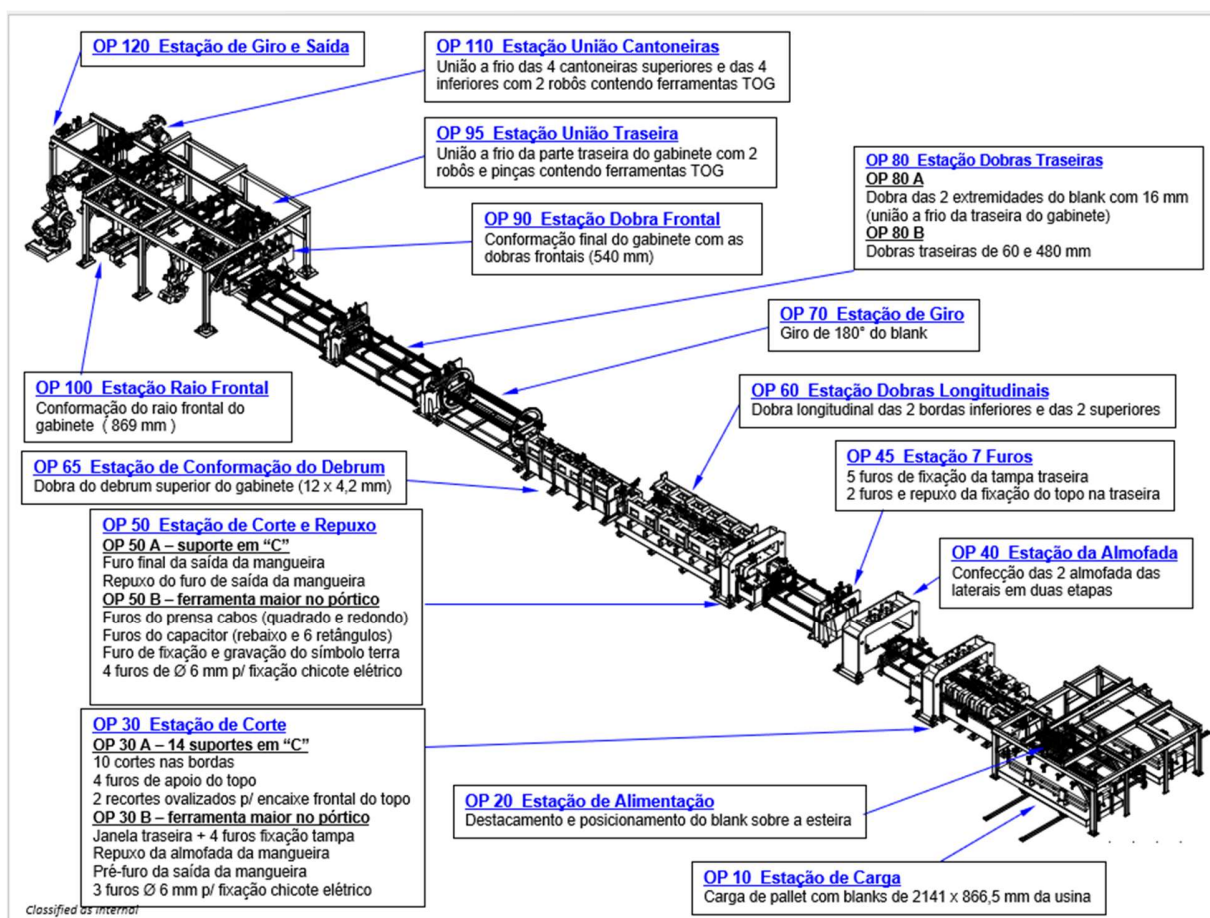

- OPERAÇÃO 10 - CARGA DE CHAPAS;
- OPERAÇÃO 20 – ALIMENTAÇÃO DE CHAPAS;
- OPERAÇÃO 30 – REPUXO FUNDO CORTE;
- OPERAÇÃO 40 – REPUXO DE ALMOFADAS;
- OPERAÇÃO 58 – UNIDADE DE FURAÇÃO INDIVIDUAL;

- OPERAÇÃO 50 – CORTE FUROS CAPACITOR E CABOS;
- OPERAÇÃO 60 – DOBRAS LATERAIS;
- OPERAÇÃO 65 – DEBRUM;
- OPERAÇÃO 70 – BUFFER DE GIRO;
- OPERAÇÃO 80 – DISPOSITIVO DE DOBRA
- OPERAÇÃO 80 II DISPOSITIVO DE DOBRA
- OPERAÇÃO 90 – SISTEMA INTERNO DOBRA U DO GABINETE;
- OPERAÇÃO 95 – MESA TOG FECHAMENTO;
- OPERAÇÃO 96 – MESA DE REFERÊNCIA;
- OPERAÇÃO 100 – CONFORMAÇÃO RAO FRONTAL;
- OPERAÇÃO 110 – MESA TOG CANTONEIRAS;
- OPERAÇÃO 115 – DISPOSITIVO DE GIRO;
- OPERAÇÃO 120 – ESTEIRA DE SAIDA;

Agregado nesta linha, existe um prensa hidráulica (ativo 509024 , para operação de calibração da tampa traseira que é extraída na operação 30



ACESSÓRIOS

Descrição	Quantidade
TRANSPORTADORES DE LIGAÇÃO	8
GRIPPER DE ALIMENTAÇÃO	1
GRIPPER DE ESQUADRO	1
GRIPPER DE VENTOSAS	1
ESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO	1
ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1
UNIDADES HIDRAULICAS	4
PINÇAS TOG COSTURA	2
PINÇAS TOG CANTONEIRAS	2
ROBÔ IRB 2400 – 16 – M2000	2
ROBÔ IRB 6600 – 255 – 175 – M2000	2
ALIMENTADORES DE CANTONEIRAS / PANEIS VIBRATÓRIAS	3

COMPONENTES DA ADEQUAÇÃO SAFETY

Alem do descrito acima temos de acessórios mecânicos e eletrônicos que podem ser reaproveitados em outros equipamentos Electrolux. Precisam ser desmontados.

QTD	Peça	Código	
1	CPU 315F-2 PN/DP	6ES7 315-2FJ14-0AB0	CPU
13	DI32xDC24V	6ES7 321-1BL00-0AA0	Cartão entrada
13	DO32xDC24V/0.5A	6ES7 322-1BL00-0AA0	Cartão saída
6	DI16/DO16x24V/0.5A	6ES7 323-1BL00-0AA0	Cartão entrada/saída
6	IM155-6PN-ST-V4.2	6ES7 155-6AU01-0BN0	Remota
15	F-DI 8x24VDC HF	6ES7 136-6BA00-0CA0	Cartão entrada safety
6	F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF	6ES7 136-6DC00-0CA0	Cartão saída safety
6	Server module V1.1	6ES7 193-6PA00-0AA0	Cartão de terminação
16	G120C	6SL3 210-1KExx-xxFx	Inversor frequencia
36	Barreira 1,40m	Sick	
4	Chave magnetica monitorada	Sick	
6	IHM KTP700 Basic PN	6Av2 123-2GB03-0AX0	IHM Paineis
3	BLOCO TN6 IH04M06NB-100-202-3X/	HS-41-A21666-3-2	Bloco de segurança Hidráulica
12	(25A-)VP542/544(R)-X536(-##)		Válvula residual de alívio de pressão com monitoramento direto para uso em sistemas relacionados à segurança